

**ART. 103 T.O.****Filtro a Quarzite D.C.**

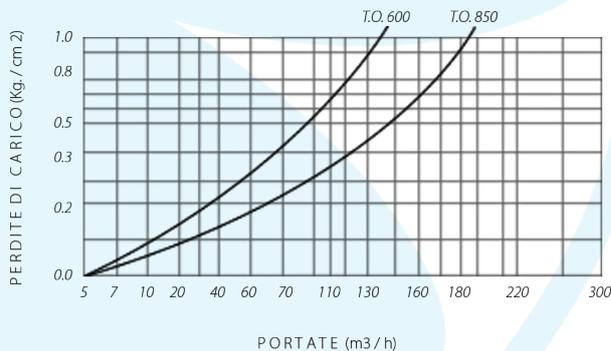
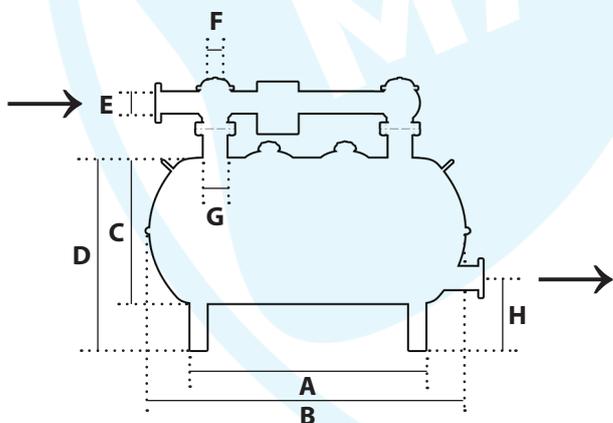
Filtro a sabbia con doppia camera

**CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE**

Il filtro Art. 103 T.O. è costruito interamente in acciaio zincato a caldo, fatta eccezione per la parte selezionatrice, che è in materiale plastico, costituito da diffusori interni utilizzati per dividere l'acqua dalla quarzite (microforatura da 0.4 mm).

FUNZIONAMENTO

Il sistema di filtraggio è composto da diffusori con speciali finestrate da 0,4 mm. La Quarzite che viene utilizzata è uno spaccato di Quarzo molto fine, 1-2 mm. L'eliminazione delle impurità avviene mediante un sistema di controlavaggio, fornito a richiesta, che consente di invertire il flusso d'acqua. Grazie al sistema a "doppia camera" il controlavaggio del filtro è possibile senza l'ausilio del filtro d'intercettazione.

PERDITE DI CARICO

TIPO	LT/S.	A	B	C	D	E	F	G	H	NUMERO DIFFUSORI	QUARZITE
T.O. 600	15	1000	1500	600	900	080	1"1/2	3"	280	34	kg. 400
T.O. 850	30	1200	1850	850	1100	100	2"	4"	360	64	kg. 700